


LED Stjärnhimmel

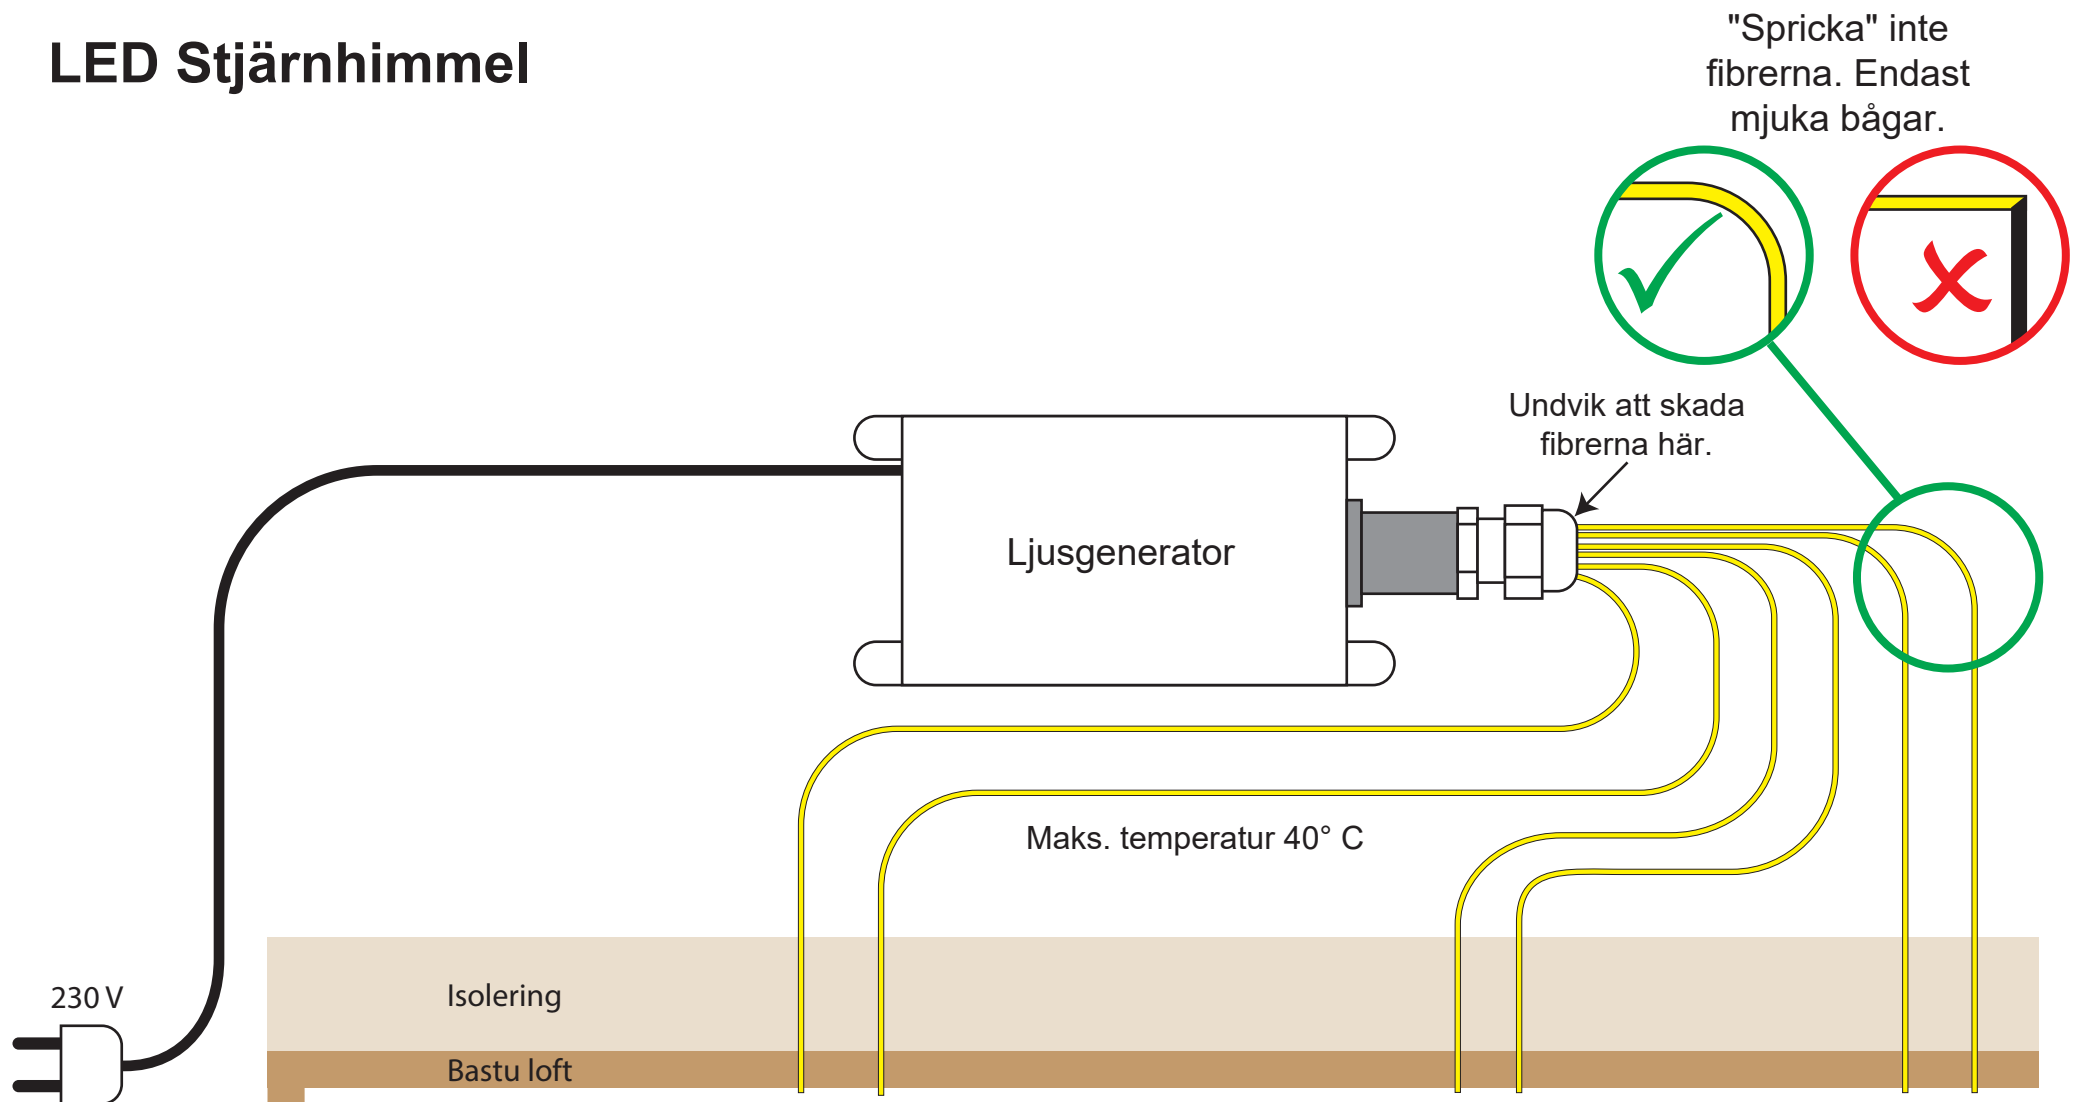

"Spricka" inte fibrerna. Endast mjuka bågar.

Undvik att skada fibrerna här.

Ljusgenerator

Maks. temperatur 40° C

Isolering

Bastu loft

Allmänna instruktioner:

Ledprojektorn placeras ungefär i mitten av taket och ansluts till strömkälla via en strömbrytare.

För varje fiberoptisk ljusledare, behöver man borra ett hål genom taket. Ljusledarna dras sedan fram och fixeras med en droppe klar silikon (medföljer ej). Alla fiberoptiska ljusledare samlas i kopplingshylsan som sedan skruvas fast på ledprojektorn.

När alla ljusledare är fastmonterade, se till att enbart den yttersta spetsen av varenda ljusledare sticker fram genom taket.